


# TEMPIALE TUTTA ALTEZZA

## FULL WIDTH TEMPLE

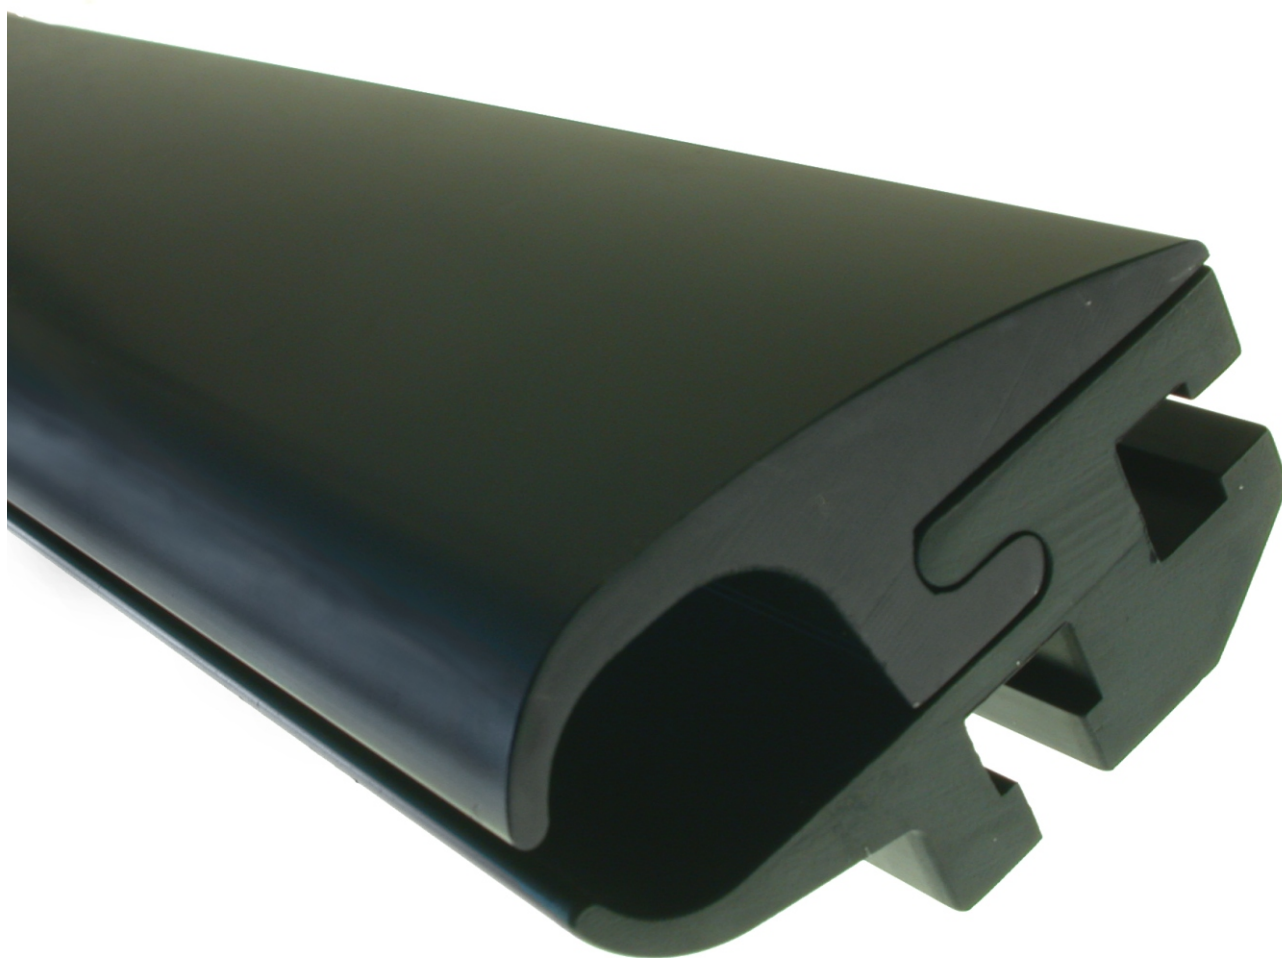

- Sistema rapido di chiusura/apertura senza viteria.
- Unico tempiale con regolazione barra interna per un migliore tiraggio.
- Montaggio scorrevole.

- 
- Quickly open/close system without screws.
  - The only one temple with internal rod regulation for better grip.
  - Sliding mounting.



Caratteristiche tecniche

- Riduzione tensione ordito
- Aumento inserzioni trama
- Rettilinearità trama
- Minima manutenzione
- Perfetta geometria del tessuto

Technical specifications

- Lower warp tension
- Higher weft density
- Straight weft insertions
- Minimum maintenance
- Perfect fabric geometry

Vantaggi a confronto tempiale tradizionale

- Nessun rischio di rotture provocate da anelli con punte
- Nessuna deformazione di trama
- Nessun spostamento di ordito
- Nessuna differenza di colore del tessuto dovuta a pressione del tempiale o copertina

Avantages against standard temple

- No risks of needle rings damage
- No weft deformations
- No warp marks do to temple rings
- No colour difference due to temples or cover pressure

Applicazioni

Lana fine, tessuti tecnici, tessuti per filtri, denim, velluto, seta, cotone, poliestere, tessuti sensibili e tutti i tessuti che necessitano dei vantaggi di un tempiale a tutta-altezza

Technical Applications

Fine wool, technical fabrics, filter fabrics, denim, curtain, silk, cotton, polyester, sensitive fabrics and all the fabrics that need the advantages of a full width temple

Barre interne

12 tipologie di barre interne da Ø12 a Ø18 per tutti i tipi di tessuto

Temple rods

12 rods type from Ø12 to Ø18 for every fabrics.

Materiale sintetico




Synthetic material

Materiale sintetico con filetto



Synthetic material with thread

Acciaio con filetto



Steel with thread

Acciaio



Steel

Poliuretano



Polyurethane

Rod diameter	Acciaio Steel	Materiale sintetico Synthetic material	Filetto dx/sx su acciaio Lh/rh thread on steel	Filetto dx/sx su mat. Sint. Lh/rh thread on syntetic material	Poliuretano Polyurethane
Ø12	●	●	○	●	●
Ø14	●	●	○	●	●
Ø16	●	●	●	●	●
Ø18	●	●	○	●	○

■ ■ Barre interne altri diametri su richiesta

☒ Internal rods different diameters on demand

■ ■ Tempiali con caratteristiche speciali disponibili a richiesta.

☒ Temples with specific solutions available on demand.

AGENT/HANDED OVER BY



Certificate No. 344

Sistema di gestione qualità certificato  
UNI ISO 9001-2000

Castello Officine s.r.l.  
Fraz. Bulliana 30/D  
13835 Trivero (BI)  
ITALY  
Tel: ++39 015 75144  
Fax: ++39 015 756826  
Email: castello@temple-castello.com  
Web: www.temple-castello.com

Ed. 01.00